

# HK HV RK

2 Yollu Vana 700 bar, Blok Tipi

**HANSA FLEX**


## Özellikler

**Çalışma basıncı** maks. 700 bar .

**Akış Hacim Oranı** max. 27 l/min

**Bağlantı 1 + 2** NPT iç dış

**Malzeme** Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik

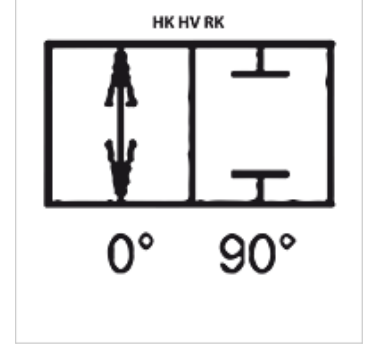

## Ürün

Tanım	Mil	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV1 RK	1/4 inç NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8 inç NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. hacim akışı - SW = Anahtar genişliği

## Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması