
# HK K C E-Motor 12V

Elektrikli motor doğru akım 12V

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Endüstriyel uygulamalar için doğru akım motoru |
| **Voltaj** | 12 V |



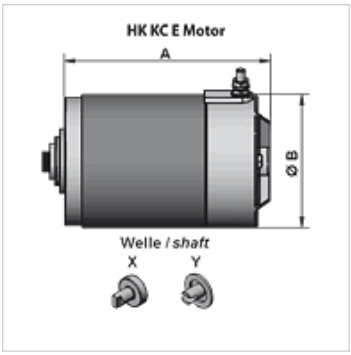


## Ürün

| Tanım | A (mm) | Ø B (mm) | Model | Güç (kW) | Dönme yönü | Devir sayısı max. (rpm) | Çalışma süresi S2 işletmesi (min) | Çalışma süresi S3 işletmesi (%) | Koruma Sınıfı | Mil | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 40** | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | ters çevrilebilir | 2500 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| **HK KC 78** | 215,5 | 112,5 | havalandırıcılı | 1,5 | sağa doğru | 2300 | 4,0 | 14,0 | IP23 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,72 |
| **HK KC 85** | 158,5 | 80,0 | termo korumalı | 0,8 | ters çevrilebilir | 3500 | 4,0 | 9,0 | IP44 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| **HK KC 91** | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | sağa doğru | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,80 |
| **HK KC 96** | 207,5 | 131,0 | termo korumalı | 2,4 | sağa doğru | 2600 | 1,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 11,28 |
| **HK KC 98** | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | sağa doğru | 2300 | 2,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,14 |
| **HK KC 102** | 173,5 | 114,0 | termo korumalı | 1,6 | sağa doğru | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK K REL** | Doğru akım elektrikli motor için başlatma rölesi |
| **HK K CAP** | Doğru akım elektrikli motor için koruyucu kapak |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*