
KT UEM
Başlık Somunlu Koni Ağızlığı

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	Dış havşa
Bağlantı 2	Hortum bağlantı
Standart	DIN 8537/20 033
Teslimat kapsamı	Başlık somunu ve koni ağızlığı
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

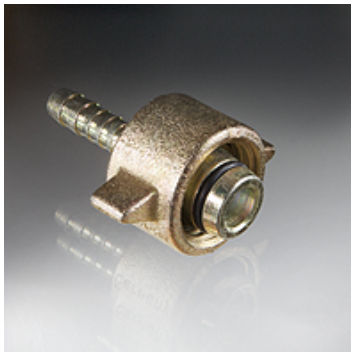

Açıklama

Hortum kelepçeleri DIN 20039 B ile bağlanmalıdır
1:3 konili koni ağızlıkları, genel olarak ek conta halkası yalıtımlı.

Ürün

Tanım	Hortum ID için (mm)	G1	Ø ID (mm)	Uzunluk (mm)	b (mm)	Koni	çap güvenlik demeti (mm)	Çalışma basıncı bar
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = 1 bağlantısının dişlisi – çap ID = Geçiş deliği

Yedek Parçalar

UEM KT	Koni Ağızlığı için Somun

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.