
KT UEM RD
Başlık Somunlu Koni Ağızlığı

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Bağlantı 1	Yuvarlak somun dişlisi
Bağlantı 2	Hortum bağlantı
Standart	DIN 8537/20 033
Teslimat kapsamı	Başlık somunu ve koni ağızlığı
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava, su
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

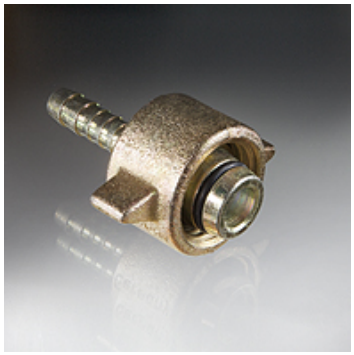

Açıklama

Hortum kelepçeleri DIN 20039 B ile bağlanmalıdır
1:3 konili koni ağızlıkları, genel olarak ek conta halkası yalıtımlı.

Ürün

Tanım	Hortum ID için (mm)	G1	Ø ID (mm)	Uzunluk (mm)	b (mm)	Koni	çap güvenlik demeti (mm)	Çalışma basıncı bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = 1 bağlantısının dişlisi – çap ID = Geçiş deliği

Yedek Parçalar

UEM KT RD	Koni Ağızlığı için Somun

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.