
MV AG

Harç Kaplinisı, AGR Erkek Ucu

Özellikler

Kullanım Alanı	pompa, püskürtme cihazları ve sıva makinelerine harç, beton ve sıva taşımak için
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	Kavrama erkek ucu
Özel Nitelikler	TÜV tarafından kontrol edilmiş
Akışkanlar	Harç, beton, sıva
Malzeme	Çelik Temper döküm
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

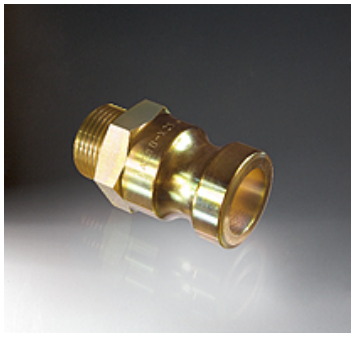

Açıklama

Dikkat: Sadece eşit tip boyutları kendi aralarında değiştirilebilir!

Ürün

Tanım	G1	Tip büyüklüğü	Kimlik ölçüsü	Maks. çalışma basıncı (bar)	Sistem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.