
PVC ANTI AB PU

PVC Emme ve Besleme Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

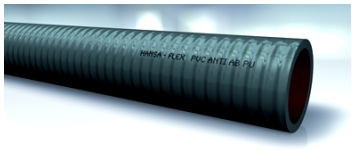

Kullanım Alanı	Yapı endüstrisi Tarımcılık
Özel Nitelikler	eskimeye karşı dayanıklıdır aşınmaya karşı özellikle çok dayanıklı esnek
İç Kat	Poliüretan
Takviye Kat	Sert PVC spirali
Dış Kat	Poliüretan
Renk	metalik yeşil
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	55 °C
Akışkanlar	Tahıl Çimento Çakıl Taneler

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.