
PVC WAS ELAST

PVC su Hortumu

Özellikler

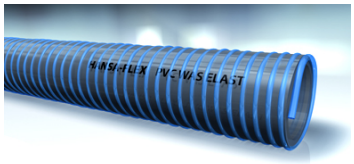

Kullanım Alanı	Tarımcılık
Özel Nitelikler	zorlamaya dayanıklıdır basınç ve aşınmaya karşı dayanıklı bükülebilir eskimeye karşı dayanıklıdır
Standart	ISO 1307
İç Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Takviye Kat	darbe ve basınca karşı dayanıklı PVC'den yapılmış takviye spirali
Dış Kat	hafif tırtıklı dış yüzey
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	50 °C
Akışkanlar	Su

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	20°C için BD* (bar)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.