
GOLDSCHLANGE

Su ve Temizlik Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

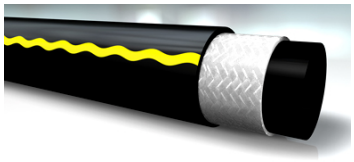

Kullanım Alanı	Tarımcılık Yapı endüstrisi Donanım yapısı
Özel Nitelikler	Ozon ve sürtünme dayanıklılığı eskimeye karşı dayanıklıdır Çok sayıda kimyasal madde bükülmez ve itilmez, üzerinden araçla geçilebilir Morötesine karşı dayanıklı +130 °C'ye kadar buharlandırılabilir (yakl. 30 dakika)
İç Kat	siyah, deliksiz, düz EPDM iç kaplama
Takviye Kat	iki sentetik iplik örgüsü
Dış Kat	yağa, gres yağına ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı CR lastiği
Renk	siyah, sarı dalga çizgili
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Su

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.