
AQUAPAL
İçme Suyu Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

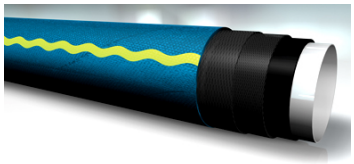

Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Özel Nitelikler	çok esnektir ve üzerinden araçla geçilebilir koku ve tat açısından tam nötr homojen, düz ve yumuşatıcısız 130 °C'ye kadar buharlandırılabilir
Ruhsat	KTW yönetmeliği "borular", DVGW-W270 ve DVGW-VP 549 uyarınca kullanılmasına izin verilmiştir (DVGW kayıt no: DW-0309BT0079)
İç Kat	özel saydam, plastomer kaplama
Takviye Kat	Ara katman PES ve iki iplik iç kaplaması
Dış Kat	NBR, aşınmaya, morötesine, gres yağlarına ve yağlara karşı dayanıklı
Renk	sarı dalga çizgili mavi
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	90 °C
Akışkanlar	Su

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.