


PA 700 AOS

Pres Armatür, DKOS

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 400 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOS
Standart	ISO 8434-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Tip	ağır

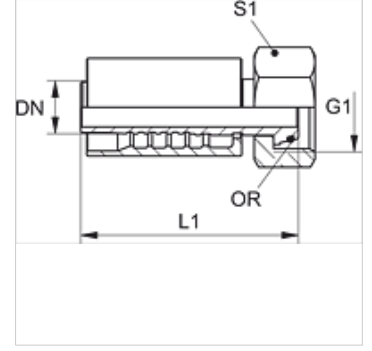

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 710 AOS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	24	10,0 x 1,5
PA 710 AOS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	67,6	27	12,0 x 2,0
PA 713 AOS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1,5	16	72,8	30	13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	75,8	36	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 13	16	10	5/8"	420,0	M 24 x 1,5	16	83,5	30	13,0 x 2,0
PA 716 AOS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	86,0	36	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 20	16	10	5/8"	420,0	M 36 x 2	25	89,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	96,0	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	100,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5