

PA 700 AOS 90

Pres Armatür, DKOS 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 400 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı

Kısaltma DKOS

Standart ISO 8434-1


Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

Tip ağır

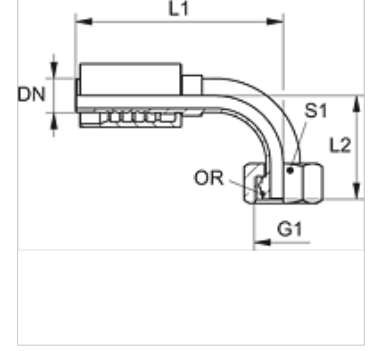

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Çalışma basıncı (bar)	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1	L2 (mm)	OR
PA 710 AOS 08 90	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	24	-	10,0 x 1,5
PA 710 AOS 90	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	71,7	27	-	12,0 x 2,0
PA 713 AOS 90	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1,5	16	87,0	30	45,0	13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16 90	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	86,5	36	49,5	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 90	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	106,5	36	49,5	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 16 90	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	125,5	36	57,5	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	46	62,0	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 90 SW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	41	62,0	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	129,0	50	71,5	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	144,0	46	71,0	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	157,5	50	72,5	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	154,5	60	84,5	33,0 x 2,5