


PA 700 SF 45

Pres Armatür, SFL 45° Açı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 400 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 3000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFL |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

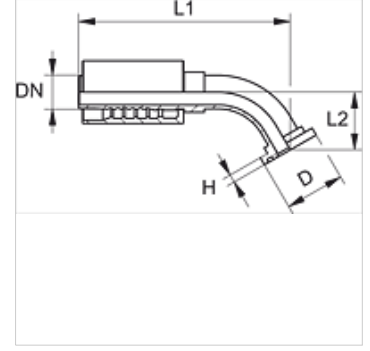

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 94,5 | 22,5 |
| PA 713 SF 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 126,0 | 26,5 |
| PA 720 SF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| PA 725 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |