# PA 700 SF6 135


Pres Armatür, SFS Açı 135°

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 400 Hortumları için Presarmatür |
| **Bağlantı 1** | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| **Kısaltma** | SFS |
| **Standart** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bağlama** | Atma Emniyetli (Interlock) |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



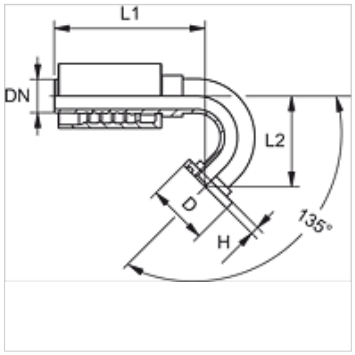


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 135** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*