


# HK CBTF

Dişli çark pompası boyu 2 CBTF

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|   |   |
|---|---|
| <b>Model</b>                            | Economy variant<br>Çelik döküm ön flanş ve son kapak    |
| <b>Basınç tarafındaki delik çemberi</b> | 30 / M6   |
| <b>Emme tarafındaki delik çemberi</b>   | 30 / M6 ila 8,00 VFU ccm<br>40 / M8, min. 10,00 VFU ccm |
| <b>Malzeme</b>                          | Mahfaza: Alüminyum<br>Ön flanş, son kapak: Çelik döküm  |

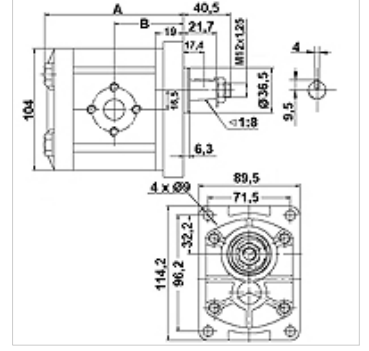

## Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – koni 1:8 – flanş bağlantısı

## Ürün

| Tanım              | VFU<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Dönme yönü | Devir sayısı min.<br>(rpm) | Devir sayısı max.<br>(rpm) | Ağırlık<br>(kg) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| HK CBTF 304 F1Z 0A | 4           | 200              | 230              | 250              | 99        | 45        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,3             |
| HK CBTF 304 F1Z LA | 4           | 200              | 230              | 250              | 99        | 45        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,3             |
| HK CBTF 306 F1Z 0A | 6           | 200              | 230              | 250              | 101       | 46        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,4             |
| HK CBTF 306 F1Z LA | 6           | 200              | 230              | 250              | 101       | 46        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,4             |
| HK CBTF 308 F1Z 0A | 8           | 200              | 230              | 250              | 104       | 48        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,5             |
| HK CBTF 308 F1Z LA | 8           | 200              | 230              | 250              | 104       | 48        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,5             |
| HK CBTF 310 F1Z 0A | 10          | 200              | 230              | 250              | 107       | 49        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,6             |
| HK CBTF 310 F1Z LA | 10          | 200              | 230              | 250              | 107       | 49        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,6             |
| HK CBTF 314 F1Z 0A | 14          | 200              | 230              | 250              | 113       | 52        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,8             |
| HK CBTF 314 F1Z LA | 14          | 200              | 230              | 250              | 113       | 52        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,8             |
| HK CBTF 316 F1Z 0A | 16          | 200              | 230              | 250              | 117       | 54        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 3,9             |
| HK CBTF 316 F1Z LA | 16          | 200              | 230              | 250              | 117       | 54        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 3,9             |
| HK CBTF 320 F1Z 0A | 20          | 200              | 230              | 250              | 123       | 57        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 4,0             |
| HK CBTF 320 F1Z LA | 20          | 200              | 230              | 250              | 123       | 57        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 4,0             |
| HK CBTF 325 F1Z 0A | 25          | 200              | 230              | 250              | 131       | 61        | sağa doğru | 600                        | 3000                       | 4,0             |
| HK CBTF 325 F1Z LA | 25          | 200              | 230              | 250              | 131       | 61        | sola doğru | 600                        | 3000                       | 4,0             |

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

## Aksesuar

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>WDA</b> | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açık |
| <b>WDS</b> | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açık |
| <b>F</b>   | Pompa Flanş, 4 Delikli           |
| <b>FE</b>  | Pompa Flanş, 4 Delikli           |

## Ek elemanlar

HK MPK Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları