
KLIMA

Genel klima gazı hortumu

Özellikler

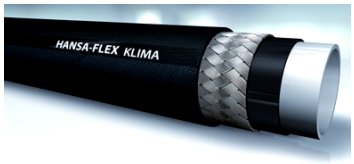

Kullanım Alanı	Klima gazı (klima tekniği)
Standart	SAEJ2064 tip E'den üstündür
İç Kat	Poliamid = R134a efüzyon değerinden SAEJ2064 standardından %75 daha düşüktür
Lastik ara katman	Bütil grubu = nemlenme değerleri; SAEJ2064'e göre istenilenden %70 daha az.
Takviye Kat	Polyester örgüsü
Dış Kat	Bütil grubu = nemlenme değerleri SAEJ2064'e göre istenilenden %70 daha az
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	125 °C
Akışkanlar	Kompresör yağları: PAG, Ester, mineral yağ, alkil benzol Klima gazı: R134a, R404a

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.