
MD 100 AC
Klima gazı hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Klima gazı (klima tekniği)
Model	vida bağlantılı montaj için
Standart	SAE J2064
İç Kat	Bütil = R134a efüzyon değeri, SAEJ2064 uyarınca istenilenden %65 daha düşüktür.
Takviye Kat	mukavemetli çelik tel örgü
Dış Kat	CR = Nemlenme değerleri, SAEJ2064 uyarınca istenilenden %75 daha düşüktür
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Akışkanlar	Kompresör yağları: PAG, Ester, sadece TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 için Klima gazı: R134a

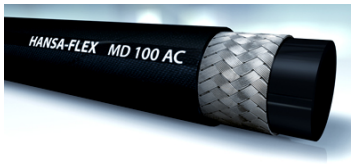

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.