


FD C4400

Yassı Conta

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|--|
| Model | Geniş alanlar için evrensel yüksek basınçlı conta |
| Model özelliği | çok yüksek performans standardı |
| Ruhsat | DIN-DVGW ruhsatı, BAM, HTB kontrol edildi, KTW tavsiye edilir, WRC onayı |
| Akışkanlar | Yağ Su Buhar Gazlar Tuz çözeltileri Yakıtlar, Alkoller organik ve anorganik asitler Hidrokarbon Yağlama maddeleri Klima gazı |
| Malzeme | Aramit lifleri, NBR ile bağlı |
| Uygulama | Gıda işleme İçme suyu beslemesi Kimya endüstrisi |

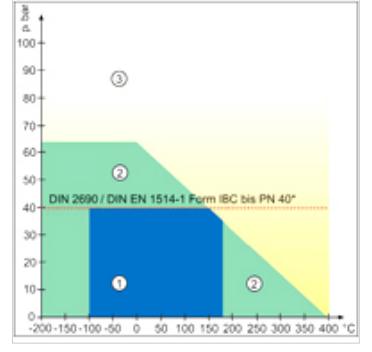

Açıklama

Toleranslar:

DIN 7715 - bölüm 5 P2 uyarınca uzunluk ölçümü,

DIN 7715 - bölüm 5 P3 uyarınca kalınlık ölçüleri,

DIN 2690 uyarınca yüzey contası sadece PN 40 bara kadar normludur

Açıklama

2 mm kalınlık için teknik değerler:

- Sıkıştırılabilirlik ASTM F36 A = 11 %

- Süspansiyon ASTM F36 A = 55 %

- Basınç dayanıklılığı DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)

- Basınç dayanıklılığı BS 7531 = 23 MPA

- 23 °C'deki kalınlık azalması = % 10

- 300 °C'deki kalınlık azalması = % 22

- DIN 3535/6 uyarınca sızdırmazlık = 0,2 ml/dak

- Anti korozyon eğimi (klorit oranı çözünür) = 150 ppm

- Kalınlık kabarması ASTM F 146 (Yağ JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %

- Kalınlık kabarması ASTM F 146 (Yakıt B: 5 h / 23 °C) = 5 %

- Yoğun = 1,6 g/cm³

Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | S (mm) |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| FD 15-11-1 C4400 | 15,0 | 11,00 | 1,00 |
| FD 41-33-2-2 C4400 | 41,0 | 33,20 | 3,00 |
| FD 55-41-1.5 C4400 | 55,0 | 41,00 | 1,50 |
| FD 60-20-3 C4400 | 60,0 | 20,00 | 3,00 |
| FD 70-45-3 C4400 | 70,0 | 45,00 | 3,00 |
| FD 82-66-1 C4400 | 82,0 | 66,00 | 3,00 |
| FD 85-70-0.5 C4400 | 85,0 | 70,00 | 0,50 |
| FD 90-40-3 C4400 | 90,0 | 40,00 | 3,00 |
| FD 100-50-3 C4400 | 100,0 | 50,00 | 3,00 |
| FD 105-65-3 C4400 | 105,0 | 65,00 | 3,00 |
| FD 110-75-2 C4400 | 110,0 | 75,00 | 2,00 |
| FD 110-85-3 C4400 | 110,0 | 85,00 | 3,00 |
| FD 140-121-1.5 C44 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| FD 140-121-1.5 C4400 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| FD 190-125-3 C4400 | 190,0 | 125,00 | 3,00 |
| FD 220-150-3 C4400 | 220,0 | 150,00 | 3,00 |
| FD 270-200-3 C4400 | 270,0 | 200,00 | 3,00 |
| FD 280-162-2 C4400 | 280,0 | 162,00 | 2,00 |
| FD 310-295-0.5 C44 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| FD 310-295-0.5 C4400 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| FD 320-250-3 C4400 | 320,0 | 250,00 | 3,00 |
| FD 380-300-3 C4400 | 380,0 | 300,00 | 3,00 |



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

30.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

FD C4400

Yassı Conta

HANSA FLEX

Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | S (mm) |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| FD 380-325-2 C4400 | 380,0 | 325,00 | 3,00 |
| FD 485-400-3 C4400 | 485,0 | 400,00 | 3,00 |
| FD 540-490-3 C4400 | 540,0 | 490,00 | 3,00 |
| FD 570-500-3 C4400 | 570,0 | 500,00 | 3,00 |
| FD 590-500-3 C4400 | 590,0 | 500,00 | 3,00 |
| FD 680-600-3 C4400 | 680,0 | 600,00 | 3,00 |
| FD 800-670-3 C4400 | 800,0 | 670,00 | 3,00 |
| FD 1080-1010-3 C44 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
| FD 1080-1010-3 C4400 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |