
# FD C4400
Yassı Conta

HANSA FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Geniş alanlar için evrensel yüksek basınçlı conta |
| **Model özelliği** | çok yüksek performans standardı |
| **Ruhsat** | DIN-DVGW ruhsatı, BAM, HTB kontrol edildi, KTW tavsiye edilir, WRC onayı |
| **Akışkanlar** | Yağ<br>Su<br>Buhar<br>Gazlar<br>Tuz çözeltileri<br>Yakıtlar,<br>Alkoller<br>organik ve anorganik asitler<br>Hidrokarbon<br>Yağlama maddeleri<br>Klima gazı |
| **Malzeme** | Aramit lifleri, NBR ile bağlı |
| **Uygulama** | Gıda işleme<br>İçme suyu beslemesi<br>Kimya endüstrisi |

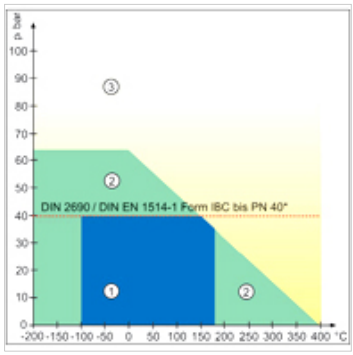


## Açıklama

Toleranslar:<br>
DIN 7715 - bölüm 5 P2 uyarınca uzunluk ölçümü,<br>
DIN 7715 - bölüm 5 P3 uyarınca kalınlık ölçüleri,<br>
DIN 2690 uyarınca yüzey contası sadece PN 40 bara kadar normludur

## Açıklama

2 mm kalınlık için teknik değerler:<br>
- Sıkıştırılabilirlik ASTM F36 A = 11%<br>
- Süspansiyon ASTM F36 A = 55 %<br>
- Basınç dayanıklılığı DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- Basınç dayanıklılığı BS 7531 = 23 MPA<br>
- 23 °C'deki kalınlık azalması = % 10<br>
- 300 °C'deki kalınlık azalması = % 22<br>
- DIN 3535/6 uyarınca sızdırmazlık = 0,2 ml/dak<br>
- Anti korozyon eğimi (klorit oranı çözünür) = 150 ppm<br>
- Kalınlık kabarması ASTM F 146 (Yağ JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %<br>
- Kalınlık kabarması ASTM F 146 (Yakıt B: 5 h / 23 °C) = 5 %<br>
- Yoğun = 1,6 g/cm3

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **FD 15-11-1 C4400** | 15,0 | 11,00 | 1,00 |
| **FD 41-33.2-2 C4400** | 41,0 | 33,20 | 3,00 |
| **FD 55-41-1.5 C4400** | 55,0 | 41,00 | 1,50 |
| **FD 60-20-3 C4400** | 60,0 | 20,00 | 3,00 |
| **FD 70-45-3 C4400** | 70,0 | 45,00 | 3,00 |
| **FD 82-66-1 C4400** | 82,0 | 66,00 | 3,00 |
| **FD 85-70-0.5 C4400** | 85,0 | 70,00 | 0,50 |
| **FD 90-40-3 C4400** | 90,0 | 40,00 | 3,00 |
| **FD 100-50-3 C4400** | 100,0 | 50,00 | 3,00 |
| **FD 105-65-3 C4400** | 105,0 | 65,00 | 3,00 |
| **FD 110-75-2 C4400** | 110,0 | 75,00 | 2,00 |
| **FD 110-85-3 C4400** | 110,0 | 85,00 | 3,00 |
| **FD 140-121-1.5 C44** | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| **FD 140-121-1.5 C4400** | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
| **FD 190-125-3 C4400** | 190,0 | 125,00 | 3,00 |
| **FD 220-150-3 C4400** | 220,0 | 150,00 | 3,00 |
| **FD 270-200-3 C4400** | 270,0 | 200,00 | 3,00 |
| **FD 280-162-2 C4400** | 280,0 | 162,00 | 2,00 |
| **FD 310-295-0.5 C44** | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| **FD 310-295-0.5 C4400** | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
| **FD 320-250-3 C4400** | 320,0 | 250,00 | 3,00 |
| **FD 380-300-3 C4400** | 380,0 | 300,00 | 3,00 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

# FD C4400
Yassı Conta

HANSA-FLEX

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **FD 380-325-2 C4400** | 380,0 | 325,00 | 3,00 |
| **FD 485-400-3 C4400** | 485,0 | 400,00 | 3,00 |
| **FD 540-490-3 C4400** | 540,0 | 490,00 | 3,00 |
| **FD 570-500-3 C4400** | 570,0 | 500,00 | 3,00 |
| **FD 590-500-3 C4400** | 590,0 | 500,00 | 3,00 |
| **FD 680-600-3 C4400** | 680,0 | 600,00 | 3,00 |
| **FD 800-670-3 C4400** | 800,0 | 670,00 | 3,00 |
| **FD 1080-1010-3 C44** | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
| **FD 1080-1010-3 C4400** | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*