
SILO
Silo Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

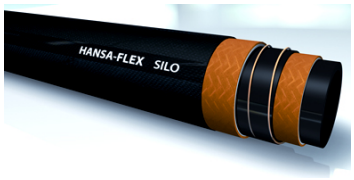

Kullanım Alanı	çimento, kum, çakıl ve taneleri silo taşıma araçlarından boşaltmak için.
Özel Nitelikler	Aşınma değeri, DIN 53516 < 65 mm3
Standart	ISO 1307
İç Kat	aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği
Takviye Kat	yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması ve bakır örgü
Dış Kat	özel sentetik lastik, aşınmaya karşı çok dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı.
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Çimento Kum Çakıl Taneler

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.