
PVC KANAL

PVC-BUNA Kanal Emme Hortumu, Gri

HANSA-FLEX

Özellikler

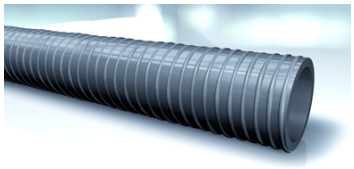

Özel Nitelikler	çok soğuk iklimlerde kullanıma özeldir
Standart	ISO 1307
İç Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Takviye Kat	darbe ve basınca karşı dayanıklı PVC'den yapılmış takviye spirali
Dış Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Renk	gri
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	50 °C

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.