
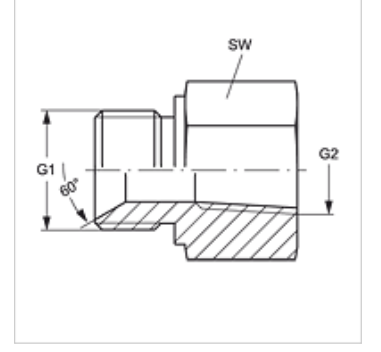


G HB IR-K

Harici Adaptör

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Bağlantı 2 | BSPT iç dış konik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | dişten contalama |
| Model | Harici Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

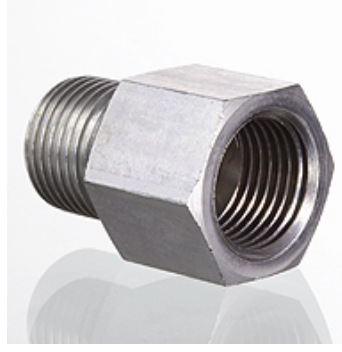

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|----------|------------|
| G HB 04 IRK | G 1/4" -19 | R 1/4" K | 19 |
| G HB 06 IRK | G 3/8" -19 | R 3/8" K | 22 |
| G HB 08 IRK | G 1/2" -14 | R 1/2" K | 27 |

SW = Anahtar genişliği