


HK GEH ZP NG

Kartuş SAE 2 yollu çelik için valf mahfazası ara plakası NG6/10

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|---|
| Sızdırmazlık şekli | Conta halkası izolasyonu |
| Model | Kanal A + B'de etkilidir isteğe bağlı olarak kartuş deliğinin kör tapayla kapanması (*) |
| Malzeme | Çelik |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |

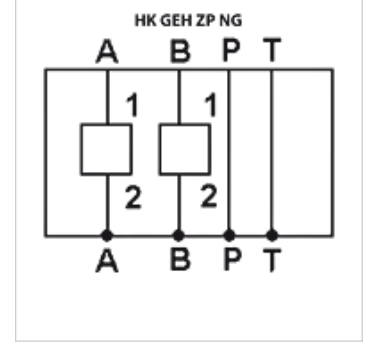

Açıklama

(*) Uygun kör tapa
SAE08/2 için: KİLİT O 08
SAE10/2 için: KİLİT O 10
SAE12/2 için: KİLİT O 12

Ürün

| Tanım | Bağlantı | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Valf tipi için | Ağırlık (kg) |
|-------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------------|
| HK ZP NG6 C08 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1,3 |
| HK ZP NG6 C10 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1,2 |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1 |

Aksesuar

VERSCHLUSS O Erkek Tapa