


# HK FMP

Basınç Filtresi FMP 320bar için Mahfaza

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	baypas valfsız, kirlenme göstergesiz filtre ünitesi
Çalışma basıncı	maks. 320 bar

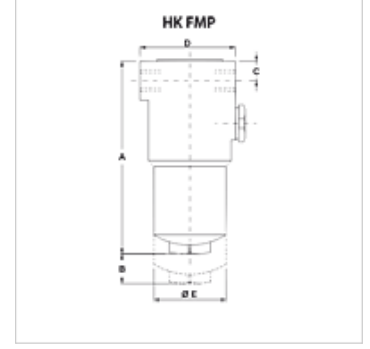

## Açıklama

Ölçü "B": filtre elemanını değiştirmek için gereken boş alan

## Açıklama

Boru hattı montajı için basınç filtresi

Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) sıcaklığında  $\Delta p_{ges} = 1,25$  bar için yerleşim (Q<sub>max</sub>.)

## Siparişe ilgili bilgiler

Filtre ünitesi dahil değildir! Lütfen ayrı olarak sipariş edin.

## Ürün

Tanım	Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	Hat bağlantısı	B (mm)	A (mm)	C (mm)	TR (mm)	Ø E (mm)	Ağırlık (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Aksesuar

HK VA OPT	Optik kirlenme göstergesi
HK VA EL	Elektrikli kirlenme göstergesi

## Yedek Parçalar

HK HP H	Basınç Filtresi FMP/FHP için Filtre Ünitesi
---------	---