
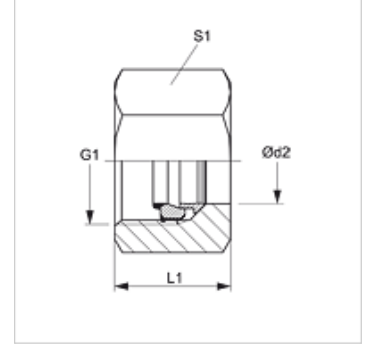


Özellikler

| | |
|------------------|---|
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Model | Somun WALRING |
| Teslimat kapsamı | Başlık somunu, kesme halkası, yumuşak conta |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

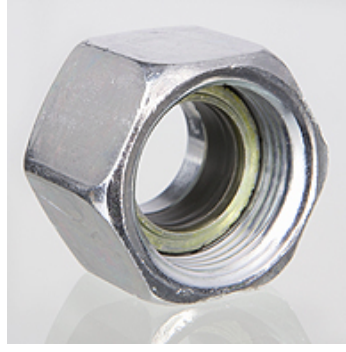

Açıklama

Montaj sırasında bariz bir şekilde hissedilebilir bir güç artışı (kenar).
UEM WR'nin montajı ancak VOM WR ile kullanılabilir.

Ek bilgiler

Hasar veya tekrarlanan montaj sırasında yumuşak contanın basitçe değiştirilmesi sayesinde tasarruflu ve kullanıcı dostudur.
Yumuşak conta ancak boru konfeksiyolamasından veya ön montajdan sonra çekilebileceğinden, hasarları önleme.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|----|
| UEM NW 04 FM L WR | L | PN 500 | 6 | M 12 x 1,5 | 14,5 | 14 |
| UEM NW 06 FM L WR | L | PN 500 | 8 | M 14 x 1,5 | 14,5 | 17 |
| UEM NW 08 FM L WR | L | PN 500 | 10 | M 16 x 1,5 | 15,5 | 19 |
| UEM NW 10 FM L WR | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 15,5 | 22 |
| UEM NW 13 FM L WR | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 27 |
| UEM NW 16 FM L WR | L | PN 400 | 18 | M 26 x 1,5 | 18,0 | 32 |
| UEM NW 20 FM L WR | L | PN 250 | 22 | M 30 x 2 | 20,0 | 36 |
| UEM NW 25 FM L WR | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 21,0 | 41 |
| UEM NW 32 FM L WR | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 24,0 | 50 |
| UEM NW 40 FM L WR | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 24,0 | 60 |
| UEM NW 03 FM S WR | S | PN 800 | 6 | M 14 x 1,5 | 16,5 | 17 |
| UEM NW 04 FM S WR | S | PN 800 | 8 | M 16 x 1,5 | 16,5 | 19 |
| UEM NW 06 FM S WR | S | PN 800 | 10 | M 18 x 1,5 | 17,5 | 22 |
| UEM NW 08 FM S WR | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 17,5 | 24 |
| UEM NW 13 FM S WR | S | PN 630 | 16 | M 24 x 1,5 | 20,5 | 30 |
| UEM NW 16 FM S WR | S | PN 420 | 20 | M 30 x 2 | 24,0 | 36 |
| UEM NW 20 FM S WR | S | PN 420 | 25 | M 36 x 2 | 27,0 | 46 |
| UEM NW 25 FM S WR | S | PN 420 | 30 | M 42 x 2 | 29,0 | 50 |
| UEM NW 32 FM S WR | S | PN 420 | 38 | M 52 x 2 | 32,5 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

Aksesuar

VOM WR Ön Montaj Ağızı

Yedek Parçalar

WD WR JIC Yumuşak Conta