

HK RTR
Dönüş Filtresi Kompakt Depo Montajı

Özellikler

Model	baypas valflı 1,75 bar
Çalışma basıncı	maks. 8 bar

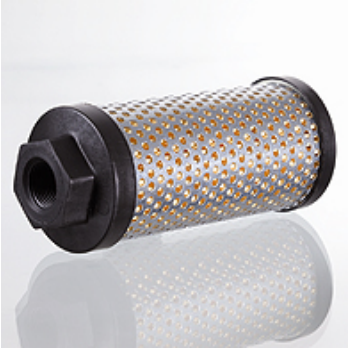



Açıklama

Depoda, yağ seviyesinin altındaki geri akış hattına doğrudan takmak için kompakt dönüş filtresi.
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 0,4 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtre malzemeleri sunulabilir

Ürün

Tanım	Filtre alanı (cm2)	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	A (mm)	Ağırlık (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 kağıt filtresi (10 µm), nominal filtreleme – Qmax - maks. hacim akışı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.