
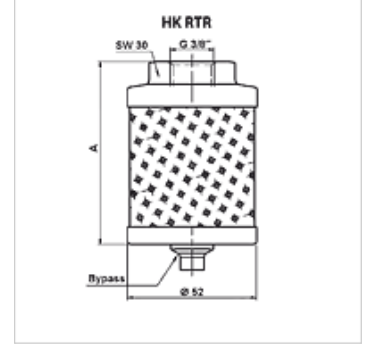


# HK RTR

## Dönüş Filtresi Kompakt Depo Montajı

### Özellikler

Model	baypas valfli 1,75 bar
Çalışma basıncı	maks. 8 bar

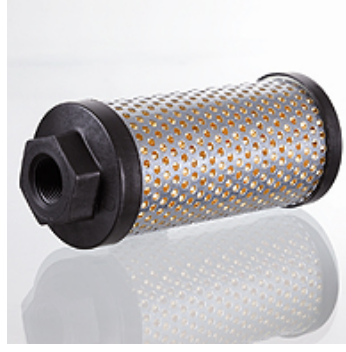

### Açıklama

Depoda, yağ seviyesinin altındaki geri akış hattına doğrudan takmak için kompakt dönüş filtresi. Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) sıcaklığında  $\Delta p_{ges} = 0,4$  bar için yerleşim (Q<sub>max</sub>.)

### Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtre malzemeleri sunulabilir

### Ürün

Tanım	Filtre alanı (cm <sup>2</sup> )	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	A (mm)	Ağırlık (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 kağıt filtresi (10 µm), nominal filtreleme – Q<sub>max</sub> - maks. hacim akışı