
WA VBF

Bağlantı parçası ... VBF, Temperguss

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	inçli iç diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Dizayn	düz
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Malzeme	Temper döküm



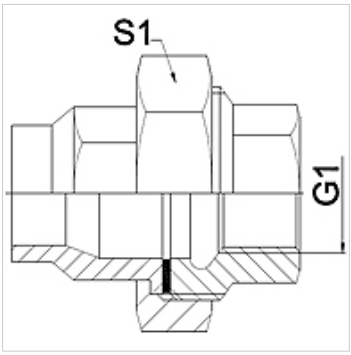

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4 inç	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8 inç	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2 inç	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4 inç	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1 inç	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4 inç	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2 inç	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2 inç	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2 inç	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3 inç	130,0

Ürün türleri

WA VBF RG	Bağlantı parçası ... VBF, Rotguss, Tunç
WA VBF VA	Bağlantı parçası ... VBF, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.