EUD P

Tek Parçalı Piston EUD-P için KDS

Özellikler

Model	Piston conta seti
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	tek parçalı pistonlarda A çok parçalı pistonlarda B
Malzeme	(1) Dinamik conta: PUR (3) Kılavuz halkası: Asetal reçine
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

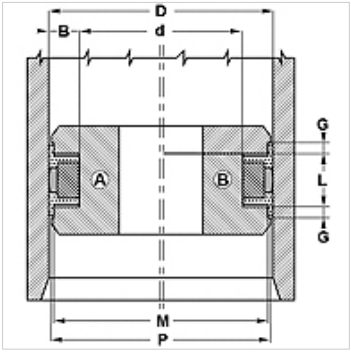

Açıklama

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Az yer ihtiyacı
basit montaj
Basit çözüm.
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.