
HK PAN

Seviye Sıcaklık şalteri HK PAN

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 1 bar
İşletme ısı derecesi max.	70 °C
Bağlantı	G 1/2" male
İşletim gerilimi	24 V DC
Elektrik bağlantısı	M12x1, 8-polig
Koruma sınıfı	IP 65
Malzeme	Conta: NBR
Teslimat kapsamı	Fişsiz



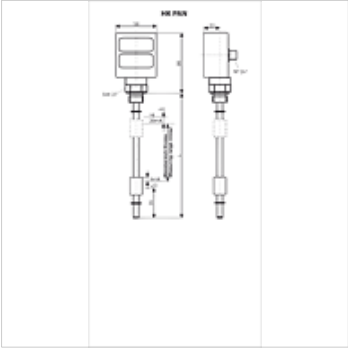

Açıklama

Mahfaza 350°'ye kadar çevrilebilir
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Son değerden ±%1 hassasiyet

Siparişle ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

Ürün

Tanım	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Aksesuar

HK PAN M	M12 8 kutuplu, kablolu fiş

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.