


Özellikler

İşletme ısı derecesi max.	85 °C
Bağlantı	G 1/4" dış mil, döner
İşletim gerilimi	24 V DC
Elektrik bağlantısı	Yuvarlak fiş bağlantısı M 12 x 1, 4 kutuplu
Malzeme	Mahfaza: Çinko basınçlı döküm Maddelere temas eden parçalar: Paslanmaz çelik V2A Conta: NBR
Teslimat kapsamı	Fişsiz
Güvenlik sınıfı	IP 67

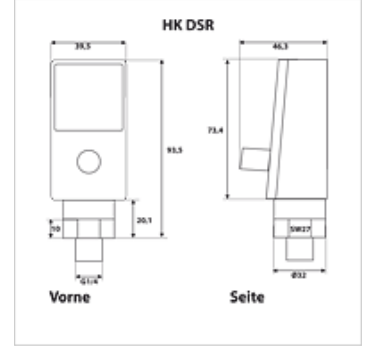

Açıklama

Basınç şalteri, basınç sensörü ve LED göstergesi ile kompakt birim
Mahfaza 290°'ye kadar çevrilebilir
Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatacı, pencere/histereiz)
analog çıkışsız
Son değerden $\pm 0,5$ % hassasiyet
Min / Maks. değer deposu

Siparişe ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ağırlık (kg)
HK DSR 400 04 17	0 ila 400 bar	0,3

Aksesuar

HK DSR 4POL Açık fişi M12 4 kutuplu, kablolu