
TE 300 B (3TE)
Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

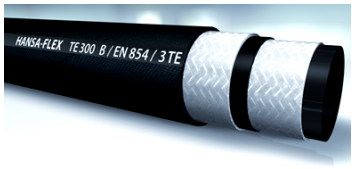

Kullanım Alanı	Genel amaçlı alçak basınç hortumu.
Özel Nitelikler	DIN 54 837 göre yangın testi, DIN 5510 bölüm 2'ye uygun sınıflandırmış (test raporları temin edilebilir)
Standart	EN 854 3 TE
İç Kat	sentetik lastik NBR
Takviye Kat	iki kat keten Örgü
Dış Kat	alev, yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ temeli hafif ısıtma yağı Gres yağı . Su Hava (maksimum + 70 °C) Su-glikol emülsiyonları

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	siyah
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	siyah
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	siyah
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	siyah
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	siyah
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	siyah
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	siyah
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	siyah

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.