


PA 500 A 45 A

Pres Armatür, DKM 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kullanım Alanı | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60°'lik conta başlığı |
| Kısaltma | DKM |
| Standart | DIN 3863 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

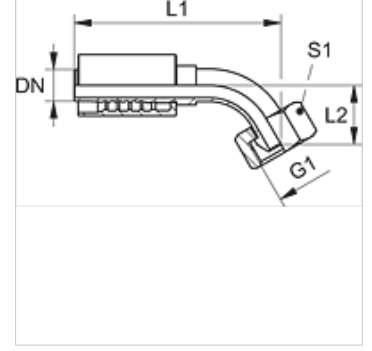

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Çalışma basıncı bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|--------|---------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |