
HK 92RV 04 BG2

Dişli çark Miktar Bölücüsü Boyu 4 92RV 2 Kat

Özellikler

Model	bölüme göre bir faz dengeleme valfı ve ek emme valfıyla harici sızıntı yağı tahliyesi Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2500 d/dak
Pressure difference	maks. 30 bar (kısımların arasında)
Devir sayısı tavsiye edilir	1800 - 2000 d/dak



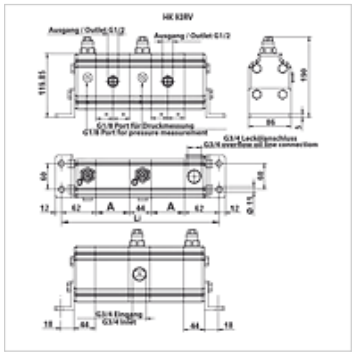

Açıklama

Tesisteki devreye sokmadan önce dişli miktarı bölücüsünün ilk içeri girişi yüksüz olarak gerçekleştirilmelidir.

-

Prensip resim olarak grafikler ve şalter ekranları, bu 4 kat miktar bölücüsü için de geçerlidir

Açıklama

Bu miktar bölücüleri, tek pompalı dört bağımsız hidrolik devridaimin beslenmesi içindir
Bölünme hatası yakl. %3
bölüm başına farklı basınç ayarı mümkündür
Valflar 70-210 bar olarak ayarlanabilir, diğer ayarlama aralıkları talep üzerine sağlanır
Dahili yağ sızıntısı tahliyesine modifikasyon mümkündür - bunun için T bağlantısını
Kör tapayı G1/2" kapatın (modifikasyonların ancak danışarak yapılması tavsiye edilir!)
dahili yağ sızıntısı tahliyesine modifikasyon yapıldıktan sonra ek emme valflarının işlevi devre dışı bırakılmış olur
Dişli çark miktar bölücüsü yerleşimi: qi = Q/z * 1000/n
qi = Yutma hacmi/bölüm [cm3]; Q = Toplam giriş hacmi akımı [l/dak]; z = Bölüm sayısı; n = Devir sayısı [d/dak]

Ürün

Tanım	Bölüm başına giriş hacimleri (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Eleman başına akış min. (L/min)	Eleman başına akış max. (L/min)	Eleman başına akış (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Ağırlık (kg)
HK 92RV 04 B 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	444	11,1
HK 92RV 04 B 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	456	11,8
HK 92RV 04 B 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	472	12,4
HK 92RV 04 B 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	488	13,0
HK 92RV 04 B 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	512	13,7

p1: Maks. çalışma basıncı – p2: maks. tepe basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.