
TF 100 S

PTFE Hortumu, Düz, 1 Örgü Kaplama, Ağır

Özellikler

Uygulama	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı flexible
Özellikler	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Örgü kaplama	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-70 °C
Sıcaklık max.	260 °C



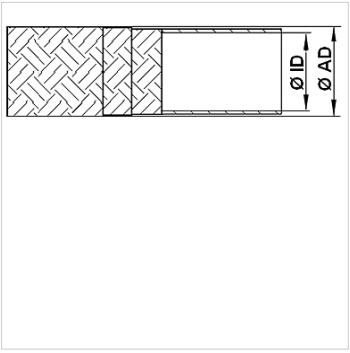

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C
Faktör: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)
TF 104 S	4,8	5,2	8,7	1,00	50	333,0
TF 106 S	6,0	6,6	10,2	1,00	60	306,0
TF 108 S	7,7	8,3	11,7	1,00	100	266,0
TF 110 S	9,7	10,3	14,2	1,30	120	233,0
TF 113 S	12,6	13,4	17,2	1,30	135	200,0
TF 116 S	15,6	16,4	20,2	1,50	165	166,0
TF 120 S	19,2	20,0	23,8	1,50	190	133,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.