


# TF 100 S

PTFE Hortumu, Düz, 1 Örgü Kaplama, Ağır

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Kullanım Alanı</b>	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
<b>Model</b>	Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı flexible
<b>Özellikler</b>	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz
<b>Hortum maddesi</b>	PTFE (Politetraflüor etilen)
<b>Örgü kaplama</b>	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
<b>Sıcaklık min.</b>	-70 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	260 °C

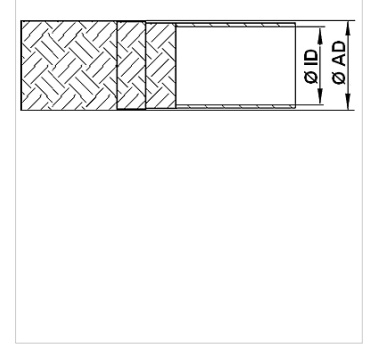

## Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.  
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>Sıcaklık: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C<br>Faktör: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)
TF 104 S	4,8	5,2	8,7	1,00	50	333,0
TF 106 S	6,0	6,6	10,2	1,00	60	306,0
TF 108 S	7,7	8,3	11,7	1,00	100	266,0
TF 110 S	9,7	10,3	14,2	1,30	120	233,0
TF 113 S	12,6	13,4	17,2	1,30	135	200,0
TF 116 S	15,6	16,4	20,2	1,50	165	166,0
TF 120 S	19,2	20,0	23,8	1,50	190	133,0