


TF 100 S

PTFE Hortumu, Düz, 1 Örgü Kaplama, Ağır

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Uygulama | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Kullanım Alanı | Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için |
| Model | Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı flexible |
| Özellikler | Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz |
| Hortum maddesi | PTFE (Politetraflüor etilen) |
| Örgü kaplama | 1.4301 arasından 1 örgü kaplama |
| Sıcaklık min. | -70 °C |
| Sıcaklık max. | 260 °C |

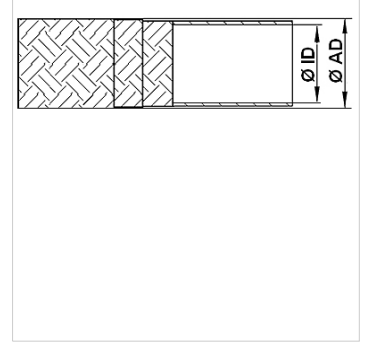

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C
Faktör: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| TF 104 S | 4,8 | 5,2 | 8,7 | 1,00 | 50 | 333,0 |
| TF 106 S | 6,0 | 6,6 | 10,2 | 1,00 | 60 | 306,0 |
| TF 108 S | 7,7 | 8,3 | 11,7 | 1,00 | 100 | 266,0 |
| TF 110 S | 9,7 | 10,3 | 14,2 | 1,30 | 120 | 233,0 |
| TF 113 S | 12,6 | 13,4 | 17,2 | 1,30 | 135 | 200,0 |
| TF 116 S | 15,6 | 16,4 | 20,2 | 1,50 | 165 | 166,0 |
| TF 120 S | 19,2 | 20,0 | 23,8 | 1,50 | 190 | 133,0 |