
HK 2P 2 FSRA

Dişli çark pompası boyu 2 FSRA

Özellikler

Model	HY tipi mahfaza (bağlantı sol üstte, sağ altta)
Basınç tarafındaki delik çemberi	35 / M6
Emme tarafındaki delik çemberi	40 / M6
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Alüminyum



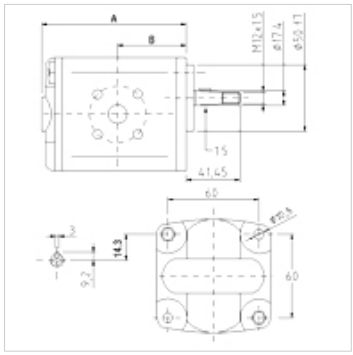

Açıklama

Alman standart pompası – delme ekranı 60 x 60 – Ø 50 – koni 1:5 – flanş bağlantısı

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

Ürün

Tanım	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Dönme yönü	Devir sayısı min. (rpm)	Devir sayısı max. (rpm)	Ağırlık (kg)
HK 2P 41 21 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	sola doğru	700	3500	2,10
HK 2P 41 22 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	sağa doğru	700	3500	2,10
HK 2P 43 21 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	sola doğru	700	3500	2,20
HK 2P 43 22 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	sağa doğru	700	3500	2,20
HK 2P 45 21 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	40,6	sola doğru	700	3500	2,30
HK 2P 45 22 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	40,6	sağa doğru	700	3500	2,30
HK 2P 47 21 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	sola doğru	700	3500	2,40
HK 2P 47 22 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	sağa doğru	700	3500	2,40
HK 2P 49 21 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	sola doğru	700	3500	2,60
HK 2P 49 22 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	sağa doğru	700	3500	2,60
HK 2P 51 21 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	sola doğru	700	3500	2,70
HK 2P 51 22 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	sağa doğru	700	3500	2,70
HK 2P 53 21 FSRA	19,2	210	230	250	112,5	45,0	sola doğru	700	3000	2,80
HK 2P 53 22 FSRA	19,2	210	230	250	112,5	45,0	sağa doğru	700	3000	2,80
HK 2P 55 21 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	sola doğru	700	3000	2,95
HK 2P 55 22 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	sağa doğru	700	3000	2,95

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

Aksesuar

GF LK	Pompa Flanş, 4 Delikli
GF LK M	Pompa Flanş, 4 Delikli
W VA W90	Bağlantı, 90° Açı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.