


HK V6 215

Akım Ayarlama Valfi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Model | pressure-compensated |
| Malzeme | Mahafaza: Döküm Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 250 bar . |

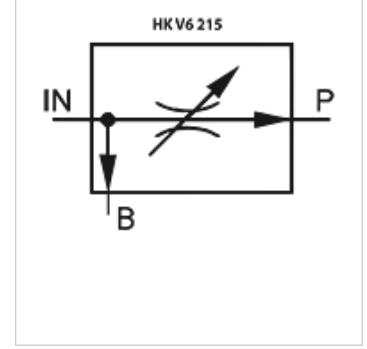

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama

Bu 3 yollu akım ayarlama valflarında giriş yağ akımından (IN) bağımsız olarak ileri çekme yağ akımı (P) sabit tutulur. Kalan yağ akışı (B) depoya iletilir veya bir yan tüketici için kullanılabilir

Taksimat: IN'den P'ye miktarın maks. %75'i, P'de min. 5 l/dak

Ürün

| Tanım | Dişli IN/B | Dişli P | Giriş max. (L/min) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------------|------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| HK V6 215 0320 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 98 | 87 | 1,26 |
| HK V6 215 0322 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 101 | 106 | 1,75 |