HK VMPP BL

Basınç Ayar Valfı Ön Kumandalı VMPP BL

Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



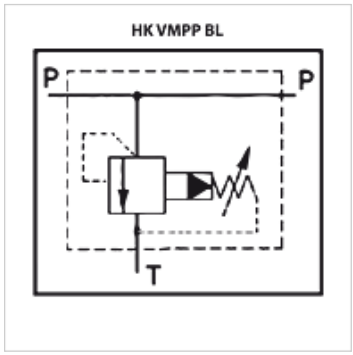

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Ürün

Tanım	Ayar	Bağlantı P + T	Basınç ayarlama alanı bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Derinlik (mm)	Malzeme	Z (mm)	Ağırlık (kg)
HK VMPP BL 45 114	Vida	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alüminyum	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	El çarkı	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alüminyum	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Vida	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Çelik	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	El çarkı	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Çelik	10,5	6,00

Madde, mahfazayla ilgilidir

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.