


# HK REM 24

Basınç Ayar Valfi ile SAE Bağlantı ve Yüğü Azaltma Valfi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	SAE flanş bağlantısı (örneğin pompalara doğrudan montaj için) 2 basınç yükünü azaltma valflü 24 V; akımsız miknatista yükü azaltma
<b>Teslimat kapsamı</b>	dahil SAE flanşı ve vidalar M10
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 350 bar

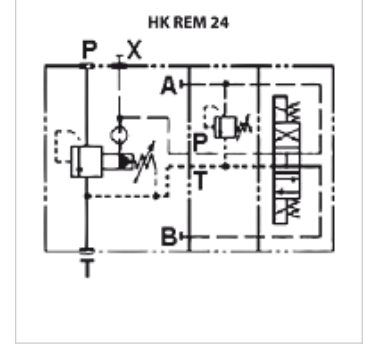

## Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

## Açıklama

Kısma pistonlu, ön kumandalı basınç sınırlama valflü

2 basınç ayarlama alanı (aynı min / maks değerleri)

Maks. hacim akışı 600 l/dak

Mineral hidrolik yağı veya karşılaştırılabilir özelliklerdeki sentetik sıvılar için

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE flanşı 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE flanşı 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE flanşı 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

## Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri