


HK REM 24

Basınç Ayar Valfi ile SAE Bağlantı ve Yüğü Azaltma Valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	SAE flanş bağlantısı (örneğin pompalara doğrudan montaj için) 2 miknatıs yükünü azaltma valfli 24 V; akımsız miknatısta yükü azaltma
Teslimat kapsamı	dahil SAE flanşı ve vidalar M10
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

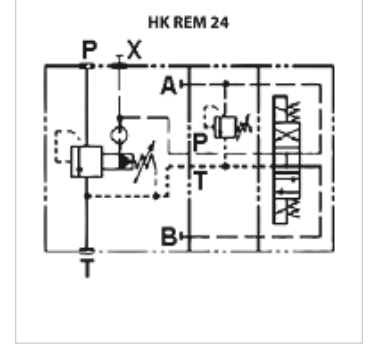

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama

Kısma pistonlu, ön kumandalı basınç sınırlama valfi

2 basınç ayarlama alanı (aynı min / maks değerleri)

Maks. hacim akışı 600 l/dak

Mineral hidrolik yağı veya karşılaştırılabilir özelliklerdeki sentetik sıvılar için

Ürün

Tanım	Bağlantı	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE flanşı 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE flanşı 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE flanşı 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri