
HK REM 24

Basınç Ayar Valfı ile SAE Bağlantı ve Yükü Azaltma Valfı

Özellikler

Model	SAE flanş bağlantısı (örneğin pompalara doğrudan montaj için) mıknatıs yükünü azaltma valflı 24 V; akımsız mıknatısta yükü azaltma
Teslimat kapsamı	dahil SAE flanşı ve vidalar M10
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



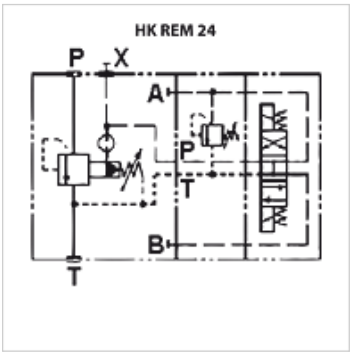

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama

Kısma pistonlu, ön kumandalı basınç sınırlama valfı
2 basınç ayarlama alanı (aynı min / maks değerleri)
Maks. hacim akışı 600 l/dak
Mineral hidrolik yağı veya karşılaştırılabilir özelliklerdeki sentetik sıvılar için

Ürün

Tanım	Bağlantı	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE flanşı 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE flanşı 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE flanşı 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Aksesuar

HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.