
HK RZMO A 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

Özellikler

Model	Orantılı plaka montaj valfi ön kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6



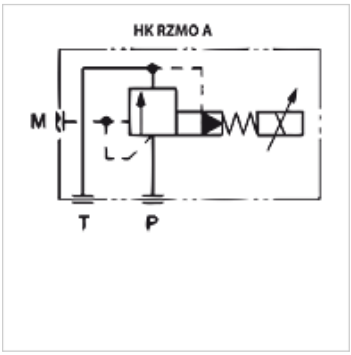

Açıklama

entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir)
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Başlama süresi < 60 ms
Histerez < %1,5

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.