
HK RZMO AE 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

Özellikler

Model	Orantılı plaka montaj valfi ön kumandalı
Teslimat kapsamı	entegre elektronikle Fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6



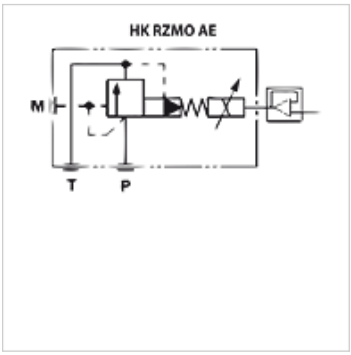

Açıklama

entegre elektronikle
Başlama süresi < 60 ms
Histerez < %1,5
Kumanda sinyali 0-10 VDC

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Aksesuar

HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.