


# HK RZMO AE 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Orantılı plaka montaj valfi ön kumandalı
<b>Teslimat kapsamı</b>	entegre elektronikle Fişsiz
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 315 bar .
<b>Akış Hacim Oranı</b>	maks. 40 l/ dak
<b>Bağlantı</b>	ISO/Cetop 03 NG6

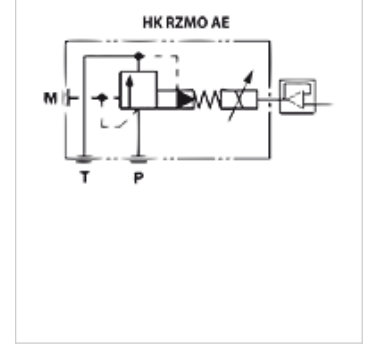

## Açıklama

entegre elektronikle  
Başlama süresi < 60 ms  
Histerez < %1,5  
Kumanda sinyali 0-10 VDC

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Aksesuar

<b>HK SPZ</b>	Orantılı valfler için elektrik fişleri
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3