


# HK RZGO AE 033

## Orantılı basınç düşürme valfi NG 6

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | Orantılı plaka montaj valfi<br>ön kumandalı |
| Teslimat kapsamı | entegre elektronikle<br>Fişsiz              |
| Çalışma basıncı  | maks. 315 bar .                             |
| Akış Hacim Oranı | maks. 40 l/ dak                             |
| Bağlantı         | ISO/Cetop 03 NG6                            |

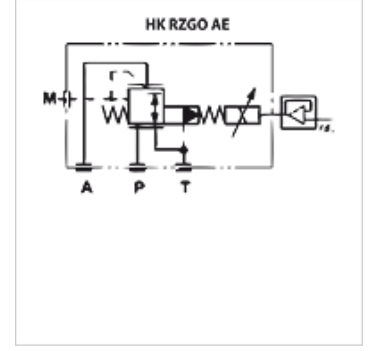

### Açıklama

entegre elektronikle  
Başlama süresi < 50 ms  
Histerez < %2  
Kumanda sinyali 0-10 VDC

### Ürün

| Tanım              | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı<br>min.<br>(bar) | Basınç ayarlama alanı<br>max.<br>(bar) | Akış Hacim Oranı<br>min.<br>(L/min) | Akış Hacim Oranı<br>max.<br>(L/min) | Ağırlık<br>(kg) |
|--------------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A                 | 6                                      | 210                                    | 2,5                                 | 40,0                                | 2,7             |

### Aksesuar

|            |  |
|------------|--|
| HK SPZ     | Orantılı valfler için elektrik fişleri       |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |