


# HK RZGO AE 033

Orantılı basınç düşürme valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Orantılı plaka montaj valfi ön kumandalı
Teslimat kapsamı	entegre elektronikle Fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

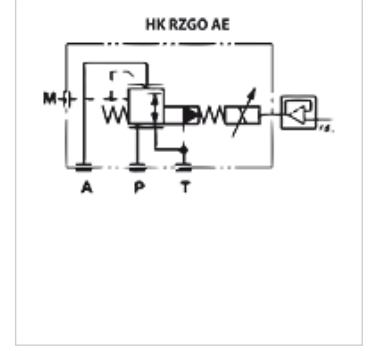

## Açıklama

entegre elektronikle  
Başlama süresi < 50 ms  
Histerez < %2  
Kumanda sinyali 0-10 VDC

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK RZGO AE 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

## Aksesuar

HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3