


# HK TA B

Depo Havalandırma ve Doldurma Filtresi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>        | Depoya flanş bağlantısı, doldurma elekli                                                                                                                                                           |
| <b>Malzeme</b>      | Krom çelik, mantar conta                                                                                                                                                                           |
| <b>Hava miktarı</b> | HK TA 46 B: maks. 150 l/dak - 3µm filtre için<br>HK TA 46 B: maks. 200 l/dak - 10µm filtre için<br>HK TA 80 B: maks. 450 l/dak - 3µm filtre için<br>HK TA 80 B: maks. 550 l/dak - 10µm filtre için |

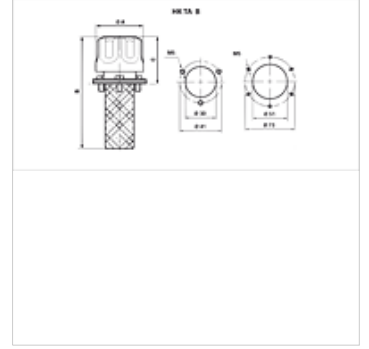

## Siparişe ilgili bilgiler

talep üzerine teslim edilebilir: Doldurma ağız ile bağlantı dili ve/veya ön gerdirme valfi, diğer boyutlar ve yapı tarzları

## Ürün

| Tanım           | Filtre hassasiyeti (µm) | Hava miktarı (L/min) | A (mm) | B (mm) | Sabitlenme | C (mm) | Delik çemberi (mm) | Depo deliği | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|------------|--------|--------------------|-------------|--------------|
| HK TA 46 B 03   | 3                       | 150                  | 46     | 111    | 3 x M5     | 48     | 41                 | 30 mm       | 0,10         |
| HK TA 46 B 10   | 10                      | -                    | 46     | 111    | 3 x M5     | 48     | 41                 | 30 mm       | 0,10         |
| HK TA 80 B 03 1 | 3                       | -                    | 80     | 134    | 6 x M5     | 56     | 73                 | 51 mm       | 0,28         |
| HK TA 80 B 10 1 | 10                      | -                    | 80     | 134    | 6 x M5     | 56     | 73                 | 51 mm       | 0,28         |
| HK TA 80 B 03 2 | 3                       | -                    | 80     | 204    | 6 x M5     | 56     | 73                 | 51 mm       | 0,32         |
| HK TA 80 B 10 2 | 10                      | -                    | 80     | 204    | 6 x M5     | 56     | 73                 | 51 mm       | 0,32         |