


Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Baęlantılar | Oil side type C - female thread and male thread |
| Model | Montaj konumu tercihen dikey, gaz tarafı üstte |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |
| Sıcaklık sahası | Tip 1: -10 °C ile +80 °C arası Tip 2: -30 °C ile +110 °C arası |
| Malzeme | Membran: NBR standart model Tip 2: Membran ECO |

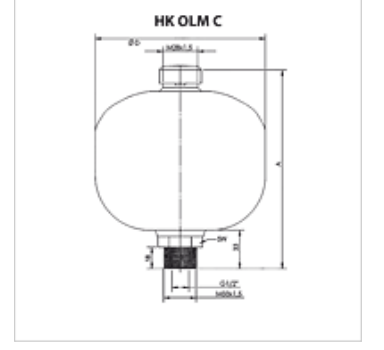

Açıklama

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
Diyafram haznesi >1,0 l gaz hacmi için CE işareti

Siparişe ilgili bilgiler

Basıncı deposu boş olarak teslim edilir. Müşteri isteğine göre N2 dolumu için ayrı masraflar oluşur.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Ürün

| Tanım | Tip | Gaz hacmi l (L) | p max. (bar) | pma : p0 | pmax - pmin (bar) | A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | F | SW (mm) | Ağırlık (kg) |
|-----------------------|-----|-----------------|--------------|----------|-------------------|--------|--------|----------|--------|---------|--------------|
| HK OLM 0.5 210 C | 1 | 0,500 | 210 | 8:1 | 175 | 163 | 33 | 106 | G 1/2" | 41 | 2,0 |
| HK OLM 0.75 210 C | 1 | 0,750 | 210 | 8:1 | 175 | 180 | 33 | 124 | G 1/2" | 41 | 2,9 |
| HK OLM 0.75 210 ECO C | 2 | 0,750 | 210 | 8:1 | 175 | 180 | 33 | 124 | G 1/2" | 41 | 2,9 |
| HK OLM 0.75 350 ECO C | 2 | 0,750 | 350 | 8:1 | 150 | 169 | 18 | 131 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| HK OLM 1.0 210 C | 1 | 1,000 | 210 | 8:1 | 170 | 191 | 33 | 136 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| HK OLM 1.4 140 C | 1 | 1,400 | 140 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 147 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 210 C | 1 | 1,400 | 210 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 148 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 210 ECO C | 2 | 1,400 | 210 | 8:1 | 120 | 202 | 33 | 148 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| HK OLM 1.4 350 ECO C | 2 | 1,400 | 350 | 8:1 | 150 | 220 | 33 | 160 | G 1/2" | 41 | 7,0 |

Tip 1: Standart - Tip 2: Düşük sıcaklık sürümü - p0 - gaz doldurma basıncı - pmax - pmin - depo çalıştırıldığında izin verilen basınç dalgalanması

Aksesuar

HK ADA S Basıncı deposu için ölçme adaptörü