
# HK CBD1 F5

Dişli çark pompası boyu 3 CBD1F5

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Economy variant<br>Çelik döküm ön flanş ve son kapak |
| **Basınç tarafındaki delik çemberi** | 51 / M10 |
| **Emme tarafındaki delik çemberi** | 51 / M10, min. 20 ila 46 VFU ccm<br>62 / M10, min. 55 ila 63 VFU ccm |
| **Malzeme** | Mahfaza: Alüminyum<br>Ön flanş, son kapak: Çelik döküm |



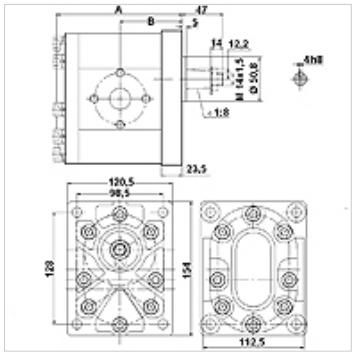

## Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 128 x 98 – Ø 50,8 – koni 1:8 – flanş bağlantısı

## Siparişle ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

## Ürün

| Tanım | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Dönme yönü | Devir sayısı min. (rpm) | Devir sayısı max. (rpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CBD1F5 20 F37 Z20** | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | sağa doğru | 700 | 2000 | 7,00 |
| **HK CBD1F5 20 F37 Z2L** | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | sola doğru | 700 | 2000 | 7,00 |
| **HK CBD1F5 26 F37 Z20** | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | sağa doğru | 700 | 2000 | 7,30 |
| **HK CBD1F5 26 F37 Z2L** | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | sola doğru | 700 | 2000 | 7,30 |
| **HK CBD1F5 33 F37 Z20** | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | sağa doğru | 700 | 2000 | 7,40 |
| **HK CBD1F5 33 F37 Z2L** | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | sola doğru | 700 | 2000 | 7,40 |
| **HK CBD1F5 39 F37 Z20** | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | sağa doğru | 700 | 2000 | 7,50 |
| **HK CBD1F5 39 F37 Z2L** | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | sola doğru | 700 | 2000 | 7,50 |
| **HK CBD1F5 46 F37 Z20** | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | sağa doğru | 700 | 2000 | 7,70 |
| **HK CBD1F5 46 F37 Z2L** | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | sola doğru | 700 | 2000 | 7,70 |
| **HK CBD1F5 55 F39 Z20** | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | sağa doğru | 700 | 2000 | 8,20 |
| **HK CBD1F5 55 F39 Z2L** | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | sola doğru | 700 | 2000 | 8,20 |
| **HK CBD1F5 63 F39 Z20** | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | sağa doğru | 700 | 2000 | 8,50 |
| **HK CBD1F5 63 F39 Z2L** | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | sola doğru | 700 | 2000 | 8,50 |

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **WDA** | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açı |
| **WDS** | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açı |
| **F** | Pompa Flanş, 4 Delikli |
| **FE** | Pompa Flanş, 4 Delikli |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*